



Instrukcja Techniczna

StoTint Aqua

Barwnik w formie koncentratu.
Bez środka wiążącego.

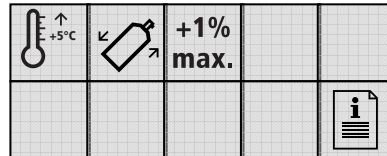

Charakterystyka

Funkcja	Do zabarwiania powłok wodorozcieńczalnych
Optyka	10 tonów kolorystycznych

Zakres stosowania

Do wnętrz i na zewnątrz.

Do zabarwiania wodorozcieńczalnych powłok, którym stawiane są wysokie wymagania pod względem odporności na warunki atmosferyczne, mechaniczne obciążenia lub stałości kolorów, jak np. farby wapienne, dyspersyjne, silikatowe, silikonowe, masy szpachlowe i tynki cementowo-wapienne, silikatowe i silikonowe jak również organiczne, bezcementowe tynki.

W szczególności do zabarwiania StoLook Marmorino, StoLook Fondo, StoLook Effetto i StoLook Lasura.

Nie nadaje się do stosowania jako samodzielna powłoka.

Nie nanosić na zawilgocone i zabrudzone powierzchnie.

Dane techniczne

Grupa produktów	Barwnik (koncentrat)
Podstawowe składniki	Dyspersja polimerowa, pigmenty mineralne, węglan wapnia, talk, woda, glikoeter, alifaty, dodatki, środki konserwujące

Obróbka - Wskazówki

Temperatura obróbki	W zależności od powłoki, do której użyty został StoTint Aqua
Układ warstw	W zależności od powłoki, do której użyty został StoTint Aqua
Proporcje mieszania	Dodatek w ilości max 1%
Zużycie	Zużycie zależne od oczekiwanego efektu kolorystycznego lub ilości użytego barwnika.
Obróbka	<p>Przed użyciem pojemnik silnie wstrząsnąć. Sprawdzić wzajemne dostosowanie powłoki i barwnika.</p> <p>Stosować mieszanie mechaniczne w celu dokładnego rozprowadzenia pigmentu w barwionej powłoce.</p> <p>Po każdym użyciu pojemnik z barwnikiem dokładnie zamknąć – zapobiega to wysychaniu barwnika.</p>

Czyszczenie narzędzi	Wodą natychmiast po użyciu
-----------------------------	----------------------------

Forma dostawy

Opakowanie	Butelka 0,5 l lub opakowanie zbiorcze 10x0,5 l
Barwa	Ochra, umbra, czerwień tlenkowa, zieleń tlenkowa, czarny, cytrynowy, złotawo-żółty, błękit kobaltowy, ceglasty, brązowy

Instrukcja Techniczna

StoTint Aqua

Połysk Zależny od stopnia połysku powłoki

Składowanie

Warunki składowania Opakowania muszą być szczelnie zamknięte. Chronić przed mrozem.

Czas składowania Najlepsza jakość w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).
Data przydatności do użycia zawarta w numerze szarży: pierwsza cyfra oznacza rok, dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.9270052541 oznacza 27 tydzień kalendarzowy 2009 roku).

Dodatkowe informacje

Bezpieczeństwo Dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia się z produktem, składowania i usuwania odpadów znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

GIS-Code M-DF02

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy wcześniej skonsultować z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i nie mogą stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00
fax +48 22 511 61 01
info.pl@stoeu.com
www.sto.pl

Nr rewizyjny
Obowiązuje od

StoTint Aqua/PL/020
11.05.2007